

DIRETO DE
FÁBRICA



Supraled

*Iluminação LED para
Galpões, Supermercados,
Fábricas, Escolas, Quadras,
Campos de futebol...*

LINHA
INDUSTRIAL

Supraled

Transformando espaços com luz

OSRAM

LEDs
Included

TECNOLOGIA ALEMÃ

Supraled

www.supraled.com.br

Representante:

**REFLETORES
E LUMINÁRIAS**

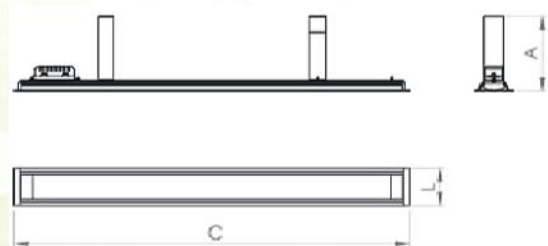

Dimensionamento | Projeto **3 ANOS DE**
GARANTIA
* Em conformidade com a **NBR 8995-1**

www.supraled.com.br

LUMINÁRIA LED PERFILADO

OSRAM
LED
Technology
Included

CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUSADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL

I.P
20
F.P
0,99
BIVOLT
Automático
50.000h
L70
IRC
>80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
32W	RM-PF32G65BN	4000lm	125	L 90 x C 932 x A 177	0,85 kg
40W	RM-PF40G65BN	5000lm	125	L 90 x C 932 x A 177	0,85 kg
64W	RM-PF64G65BN	8000lm	125	L 90 x C 932 x A 177	0,85 kg
80W	RM-PF80G65BN	10000lm	125	L 90 x C 932 x A 177	0,85 kg
128W	RM-PF128G65BN	16000lm	125	L 90 x C 1834 x A 177	1,70 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca ou preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

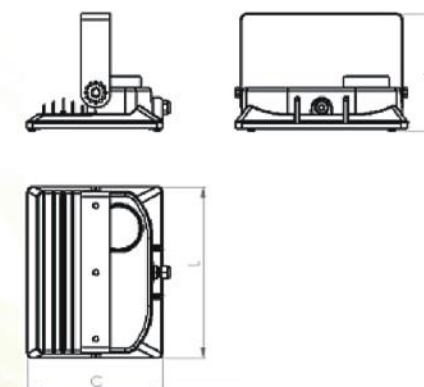

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

RM-PF	32	G	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO G - GANCHO	COR LED 40 - 4000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIACABO PLUG B - BRANCA P - PRETA	S - SIM N - NÃO

*Versão longa

OSRAM
LED
Technology
Included

CORPO ALUMÍNIO INJETADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL

I.P
66
F.P
0,99
BIVOLT
Automático
50.000h
L70
IRC
>80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
50W	RM-RP50P65BN	6000lm	125	L270 X C214 X A186	2,5 kg
60W	RM-RP60P65BN	7500lm	125	L270 X C214 X A186	2,5 kg
100W	RM-RP100P65BN	12000lm	125	L270 X C266 X A186	3,0 kg
120W	RM-RP120P65BN	15000lm	125	L270 X C266 X A186	3,0 kg
150W	RM-RP150P65BN	18000lm	125	L270 X C318 X A186	3,5 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

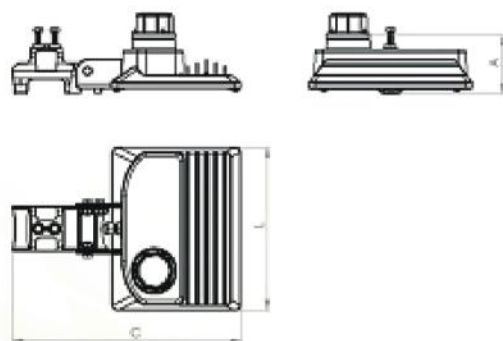

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca ou preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

RM-RP	50	P	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO P - PARAFUSO	COR LED 40 - 4000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIACABO PLUG B - BRANCA P - PRETA	S - SIM N - NÃO

LUMINÁRIA LED PÚBLICA

CORPO ALUMÍNIO INJETADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL

OSRAM
LED
Technology
IncludedI.P
66
F.P
0,99
BIVOLT
Automático
50.000h
L70
IRC
>80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
50W	RM-LP50P65BS	6000lm	125	L 270 x C 378 x A 97	2,5 kg
50W	RM-LP50P65BN	6000lm	125	L 270 x C 378 x A 97	2,5 kg
60W	RM-LP60P65BS	7500lm	125	L 270 x C 378 x A 97	2,5 kg
60W	RM-LP60P65BN	7500lm	125	L 270 x C 378 x A 97	2,5 kg
100W	RM-LP100P65BS	12000lm	125	L 270 x C 430 x A 97	3,0 kg
100W	RM-LP100P65BN	12000lm	125	L 270 x C 430 x A 97	3,0 kg
120W	RM-LP120P65BS	15000lm	125	L 270 x C 430 x A 97	3,0 kg
120W	RM-LP120P65BN	15000lm	125	L 270 x C 430 x A 97	3,0 kg
150W	RM-LP150P65BS	18000lm	125	L 270 x C 482 x A 97	3,5 kg
150W	RM-LP150P65BN	18000lm	125	L 270 x C 482 x A 97	3,5 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

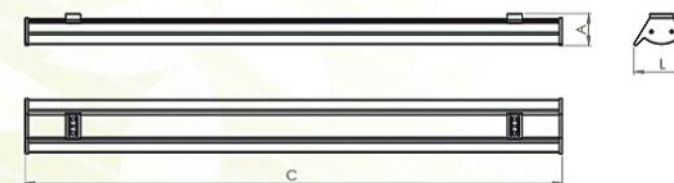

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca ou preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

RM-PL	50	G	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO	COR LED	COR LUMINÁRIA	RELÉ
		G - GANCHO P - PARAFUSO	40 - 4000K 65 - 6500K	B - BRANCA P - PRETA	S - SIM N - NÃO

LUMINÁRIA LED SOBREPOR

CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUSADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL

OSRAM
LED
Technology
IncludedI.P
20
F.P
0,99
BIVOLT
Automático
50.000h
L70
IRC
>80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
32W	RM-S32G65BN	4000lm	125	L 94 x C 912 x A 54	0,85 kg
40W	RM-S40G65BN	5000lm	125	L 94 x C 912 x A 54	0,85 kg
64W	RM-S64G65BN	8000lm	125	L 94 x C 912 x A 54	0,85 kg
80W	RM-S80G65BN	10000lm	125	L 94 x C 912 x A 54	0,85 kg
*128W	RM-S128G65BN-L	16000lm	125	L 94 x C 1824 x A 54	1,70 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca ou preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:



RM-S	32	G	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO	COR LED	COR LUMINÁRIA	CABO PLUG
		G - GANCHO P - PARAFUSO	40 - 4000K 65 - 6500K	B - BRANCA P - PRETA	S - SIM N - NÃO

*Versão longa

LUMINÁRIA LED SOBREPOR FECHADA

OSRAM
LED
Technology
Included

CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUSADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL
LUMINÁRIA COM CURVA DE SAÍDA 30°X120° PARA APLICAÇÃO DE ALTURA 10 À 20 MT DE ALTURA



I.P 20 F.P 0,99 BIVOLT Automático 50.000h L70 IRC >80



POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
32W	RM-F32G65BN	4000lm	125	L 54 x C 917 x A 74	0,85 kg
40W	RM-F40G65BN	5000lm	125	L 54 x C 917 x A 74	0,85 kg
64W	RM-F64G65BN	8000lm	125	L 54 x C 1817 x A 74	1,70 kg
80W	RM-F80G65BN	10000lm	125	L 54 x C 917 x A 74	0,85 kg
128W	RM-F128G65BN	16000lm	125	L 54 x C 1817 x A 74	1,70 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca ou preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:




RM-F	32	G	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO	COR LED	COR LUMINÁRIA	CABO PLUG
		G - GANCHO P - PARAFUSO	40 - 4000K 65 - 6500K	B - BRANCA P - PRETA	S - SIM N - NÃO

*Versão longa

LUMINÁRIA PÚBLICA LED

ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL

OSRAM
LED
Technology
Included



I.P 66 F.P 0,99 BIVOLT Automático 50.000h L70 IRC >80

CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
RM-PW200	6000lm	125	C242 x L346 X A108	1,43 kg
RM-PW400	12000lm	125	C349 x L346 x A108	1,43 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca ou preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:


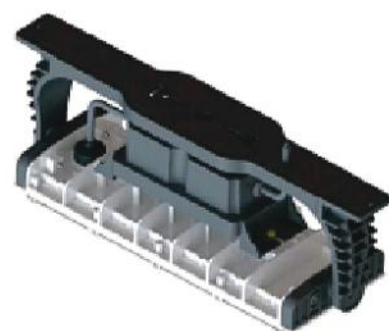
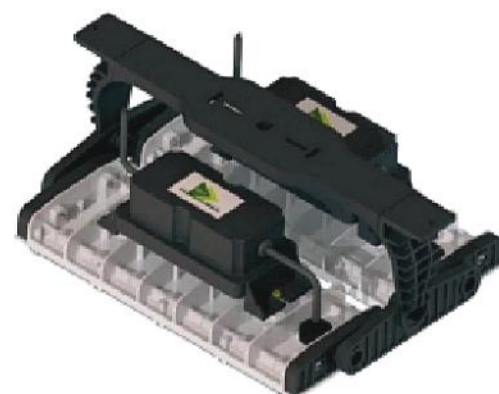

RM-PW	50	P	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO	COR LED	COR LUMINÁRIA	CABO PLUG
		P - PARAFUSO	65 - 6500K	B - BRANCA P - PRETA	S - SIM N - NÃO

REFLETOR LED

ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL
MÓDULOS COM AJUSTE DE ÂNGULO

OSRAM

LED
Technology
Included



I.P 66	F.P 0,99	BIVOLT Automático	50.000h L70	IRC >80
-----------	-------------	----------------------	----------------	------------

CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
RM-W200P65BN	6000lm	120	L231 x C347 x A127	1,20 kg
RM-W400P65BN	12000lm	120	L108 x C347 x A118	2,40 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca e preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

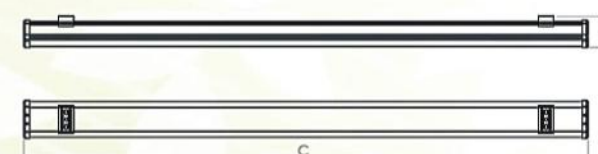

RM-E	50	P	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO P - PARAFUSO	COR LED 40 - 4000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIACABO PLUG B - BRANCA N - NÃO	S - SIM N - NÃO

LUMINÁRIA LED SOBREPOR OVAL

OSRAM

LED
Technology
Included

CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUSADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL



I.P 20	F.P 0,99	BIVOLT Automático	50.000h L70	IRC >80
-----------	-------------	----------------------	----------------	------------

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
32W	RM-O32P65BN	4000lm	125	L 61 x C 920 x A 52	0,77 kg
64W	RM-O64P65BN	8000lm	125	L 61 x C 920 x A 52	0,77 kg
*64W	RM-O64P65BN-L	8000lm	125	L 61 x C 1820 x A 52	1,70 kg
*128W	RM-O128P65BN-L	16000lm	125	L 61 x C 1820 x A 52	1,70 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca ou preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

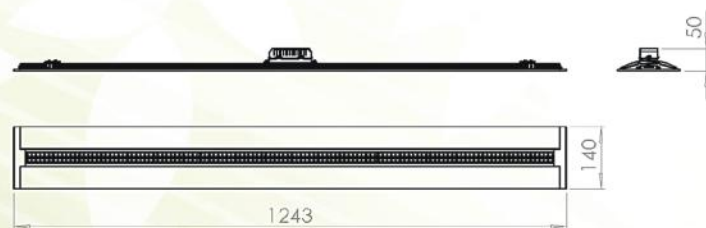

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

RM-O	32	G	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO G - GANCHO P - PRESILHA	COR LED 40 - 4000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIACABO PLUG B - BRANCA P - PRETA	S - SIM N - NÃO

*Versão longa

LUMINÁRIA L140 LED EMBUTIR

CORPO ALUMÍNIO INJETADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL

OSRAM
LED
Technology
Included

*OPCIONAL MOLA

I.P
20

F.P
0,99

BIVOLT
Automático

50.000h
L70

IRC
>80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	NICHO	PESO
32W	RM-E32L140ABN	4000lm	125	L140 X C1243 X A64	1223 X 60	0,9 kg
40W	RM-E40L140ABN	5000lm	125	L140 X C1243 X A64	1223 X 60	0,9 kg
64W	RM-E64L140ABN	8000lm	125	L140 X C1243 X A64	1223 X 60	1,0 kg
80W	RM-E80L140ABN	10000lm	125	L140 X C1243 X A64	1223 X 60	1,0 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

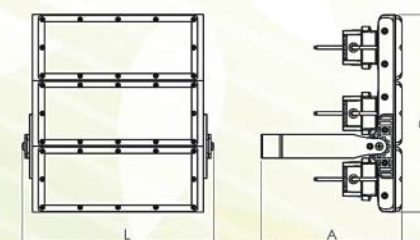

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca ou preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

RM-E32L140	32	M	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO M - MOLA A - ARAME	COR LED 30 - 3000K 40 - 4000K 50 - 5000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIA B - BRANCA P - PRETA	CABO PLUG S - SIM N - NÃO

REFLETOR - LED

CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL

OSRAM
LED
Technology
Included

I.P
66

F.P
0,99

BIVOLT
Automático

50.000h
L70

IRC
>80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
50W	RM-R50P65BN	6000lm	120	L 300 X C108 X A180	1,43 KG
100W	RM-R100P65BN	12000lm	120	L 315 x C 215 x A180	3,31 KG
150W	RM-R150P65BN	18000lm	120	L 315 X C320 X A230	3,60 KG
200W	RM-R200P65BN	24000lm	120	L 315 X C430 X A230	4,56 KG
250W	RM-R250P65BN	30000lm	120	L 280 x C 580 x A210	6,60 KG
300W	RM-R300P65BN	36000lm	120	L 280 x C 690 x A210	7,80 KG

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:



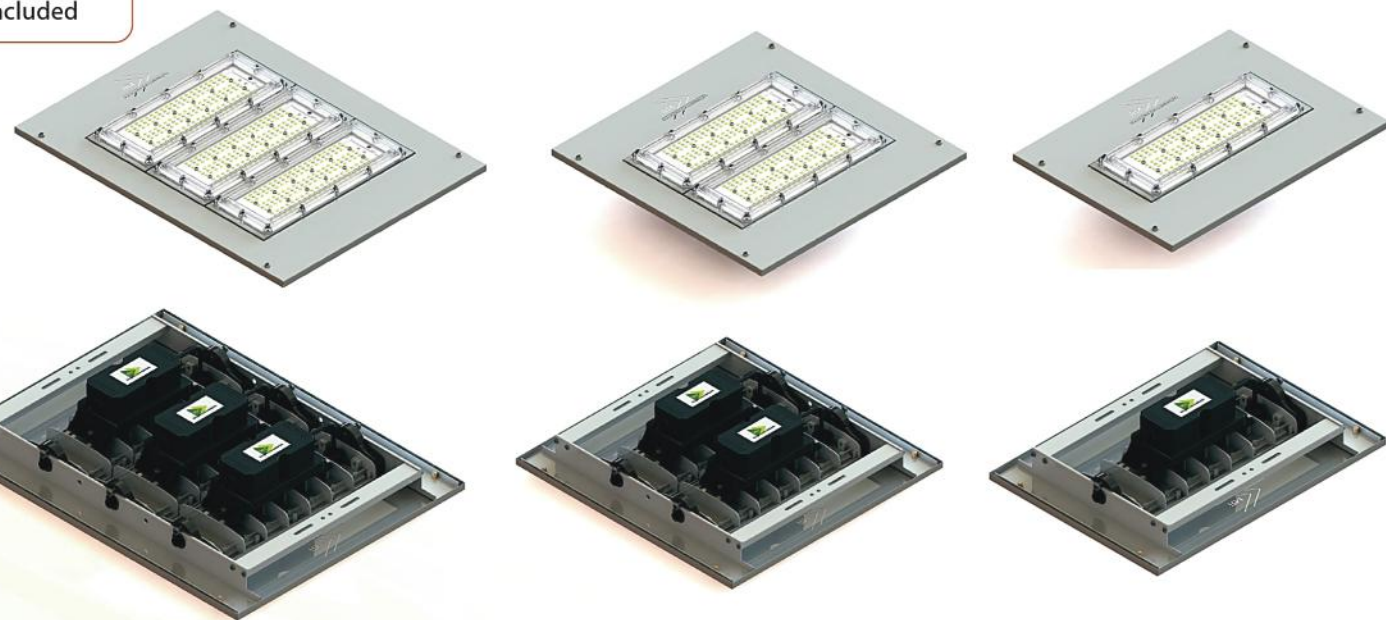
RM-R	50	P	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO P - PARAFUSO	COR LED 40 - 4000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIA B - BRANCA	CABO PLUG N - NÃO S - SIM

LUMINÁRIA LED EMBUTIR - POSTO DE COMBUSTÍVEL

MÓDULO E QUADRO EM ALUMÍNIO, CORPO FABRICADO EM AÇO
ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL.

OSRAM

LED
Technology
Included



I.P 66 F.P 0,99 BIVOLT Automático 50.000h L70 IRC >80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	NICHO
50W	RM-PN50A65BN	6000lm	120	L377 X C277 X A97	L310 X C230
100W	RM-PN100A65BN	12000lm	120	L377 X C387 X A97	L310 X C340
150W	RM-PN150A65BN	18000lm	120	L377 X C500 X A97	L310 X C450

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

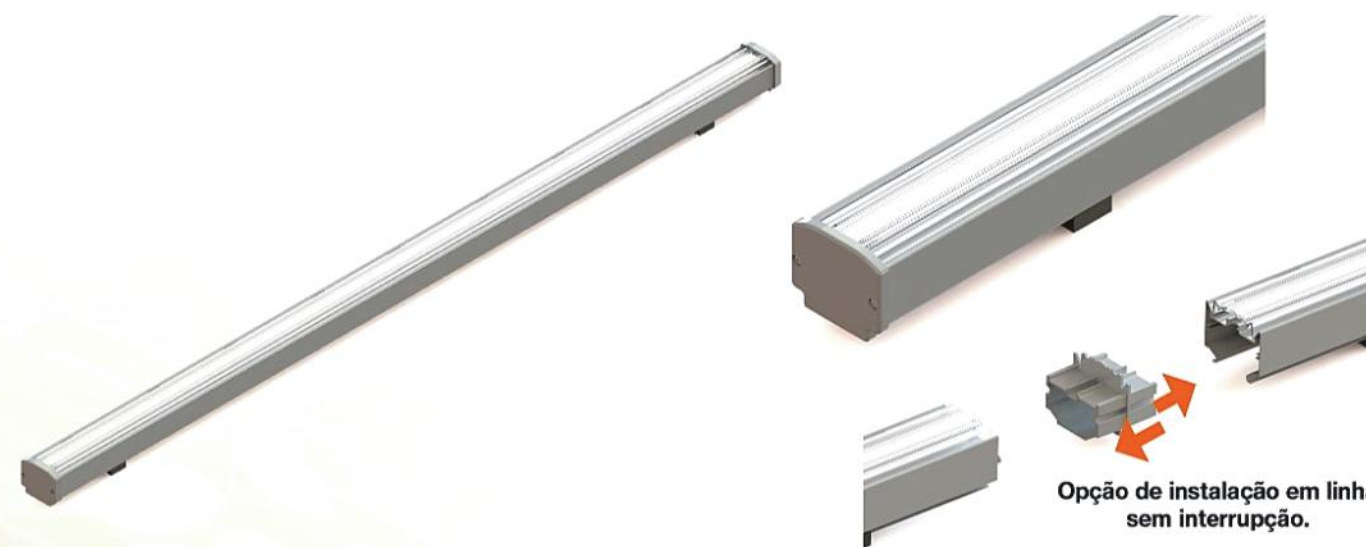
RM-PN	50	A	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO A - ARAME	COR LED 40 - 4000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIACABO PLUG B - BRANCA N - NÃO S - SIM	

LUMINÁRIA L140 LED SOBREPOR LINEAR
(LENTE 30 X 90°)


CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUSADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL
LUMINÁRIA COM CURVA DE SAÍDA 30° X 90°, PARA APLICAÇÃO DE ALTURA DE 10 a 20m DE ALTURA

OSRAM

LED
Technology
Included



Opção de instalação em linha
sem interrupção.



I.P 20 F.P 0,99 BIVOLT Automático 50.000h L70 IRC >80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
40W	RM-LE40G65BN	5000lm	125	L 59 x C 1239 x A 56	0,85 kg
80W	RM-LE80G65BN	10.000lm	125	L 59 x C 2439 x A 56	1,50 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca ou preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

RM-LE	40	G	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO G - GANCHO P - PRESILHA	COR LED 40 - 4000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIACABO PLUG B - BRANCA P - PRETA	S - SIM N - NÃO

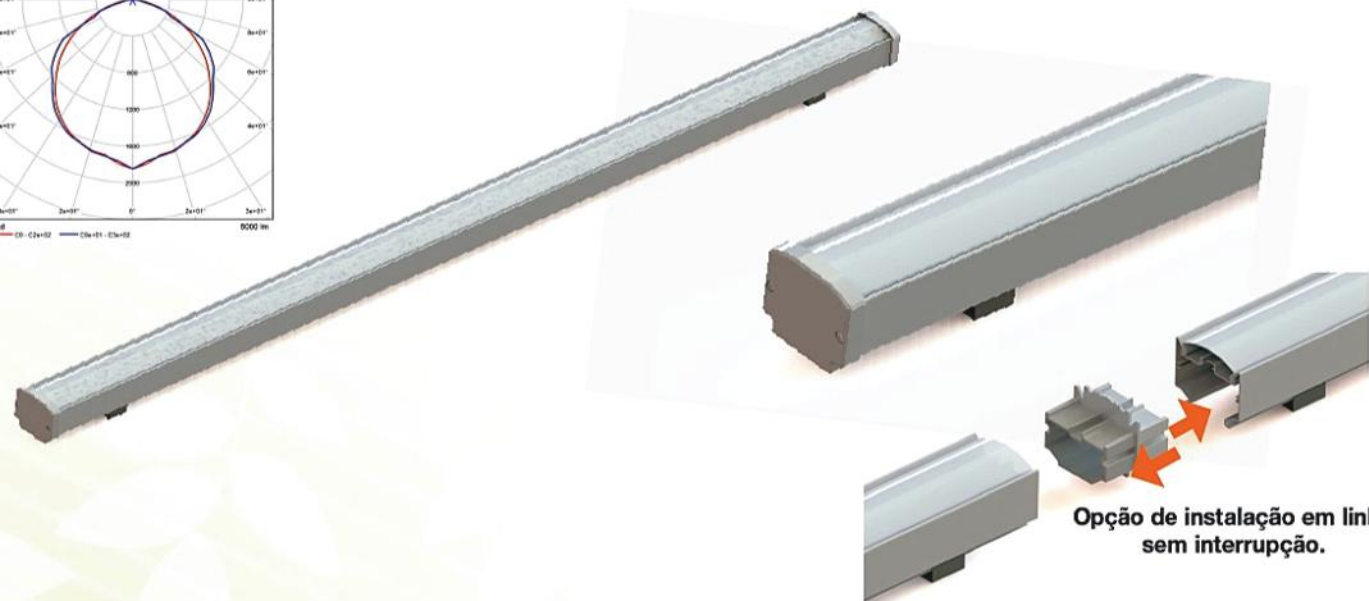

*Versão longa

LUMINÁRIA LED SOBREPOR LINEAR

OSRAM

LED
Technology
Included

CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUSADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL

Opção de instalação em linha
sem interrupção.

I.P 20	F.P 0,99	BIVOLT Automático	50.000h L70	IRC >80
-----------	-------------	----------------------	----------------	------------

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
40W	RM-L40G65BN	5000lm	125	L 59 x C 1239 x A 56	0,85 kg
80W	RM-L80G65BN	10.000lm	125	L 59 x C 2439 x A 56	1,50 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca ou preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

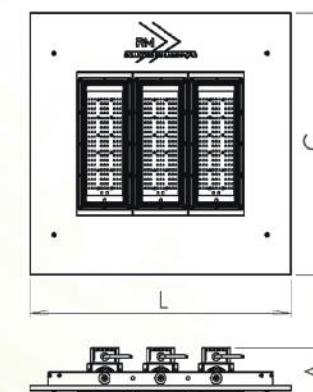

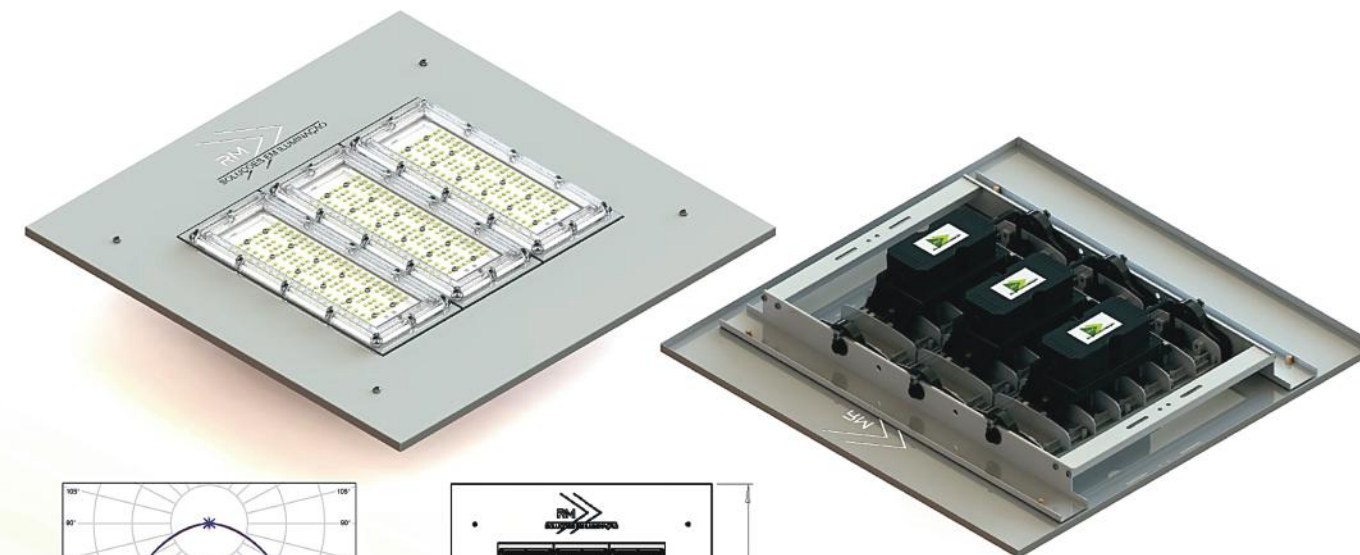
RM-L	40	G	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO	COR LED	COR LUMINÁRIA	CABO PLUG
		G - GANCHO	40 - 4000K	B - BRANCA	S - SIM
		P - PRESILHA	65 - 6500K	P - PRETA	N - NÃO

*Versão longa

LUMINÁRIA LED EMBUTIR - POSTO DE COMBUSTÍVEL

MÓDULO E QUADRO EM ALUMÍNIO, CORPO FABRICADO EM AÇO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO
MAIOR VIDA ÚTIL.

OSRAM

LED
Technology
Included

I.P 66	F.P 0,99	BIVOLT Automático	50.000h L70	IRC >80
-----------	-------------	----------------------	----------------	------------

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	NICHO
50W	RM-P50A65BN	6000lm	120	L510 X C510 X A100	L310 X C450
100W	RM-P100A65BN	12000lm	120	L510 X C510 X A100	L310 X C450
150W	RM-P150A65BN	18000lm	120	L510 X C510 X A100	L310 X C450

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

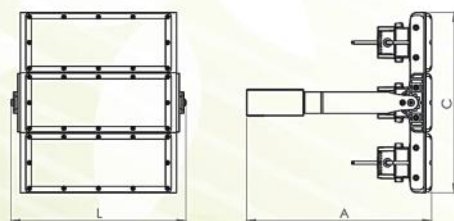
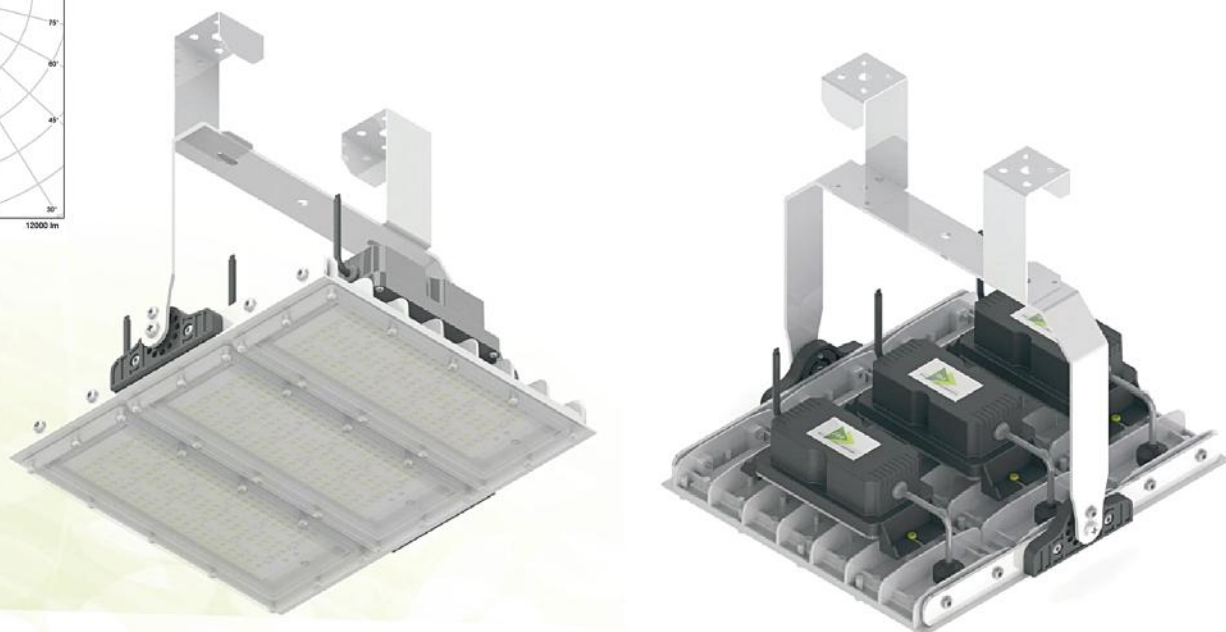

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

RM-P	50	A	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO	COR LED	COR LUMINÁRIA	CABO PLUG
		A - ARAME	40 - 4000K	B - BRANCA	N - NÃO
			65 - 6500K		S - SIM

LUMINÁRIA INDUSTRIAL (GANCHO)

CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL

OSRAM

LED
Technology
Included

I.P
66

F.P
0,99

BIVOLT
Automático

50.000h
L70

IRC
>80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
50W	RM-I50G65BN	6000lm	120	L 310 x C 108 x A 280	1,60 kg
100W	RM-I100G65BN	12000lm	120	L 310 x C215 X A280	2,47 kg
150W	RM-I150G65BN	18000lm	120	L 310 x C320 x A330	3,78Kg
200W	RM-I200G65BN	24000lm	120	L 310 x C430 x A380	4,82Kg
250W	RM-I250G65BN	30000lm	120	L 310 x C540 x A380	6,82Kg
300W	RM-I300G65BN	36000lm	120	L 310 x C640 x A380	8,04Kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

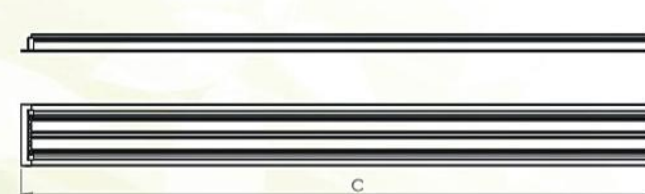

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

RM-I	50	G	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO G - GANCHO P - PARAFUSO	COR LED 40 - 4000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIACABO PLUG B - BRANCA S - SIM N - NÃO	

LUMINÁRIA LED EMBUTIR

CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUSADO - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL

OSRAM

LED
Technology
Included

*Opcional mola

I.P
20

F.P
0,99

BIVOLT
Automático

50.000h
L70

IRC
>80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	NICHO	PESO
16W	RM-E16M65BN	2000lm	125	L 90 x C 617 x A 25	602x77	0,85 kg
32W	RM-E32M65BN	4000lm	125	L 94 x C 1243 x A 25	1227x77	0,85 kg
40W	RM-E40M65BN	5000lm	125	L 94 x C 1243 x A 25	1227x77	0,85 kg
64W	RM-E64M65BN	8000lm	125	L 90 x C 1243 x A 25	1227x77	0,85 kg
80W	RM-E80M65BN	10000lm	125	L 90 x C 1243 x A 25	1227x77	0,85 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

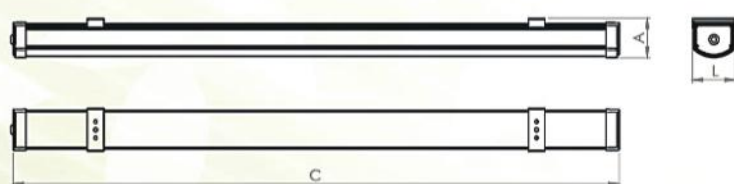

Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca e preta
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

RM-E	16	M	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO M - MOLA A - ARAME	COR LED 40 - 4000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIACABO PLUG B - BRANCA P - PRETA	S - SIM N - NÃO

LUMINÁRIA LED HERMÉTICA

CORPO EM PVC - ALTO DESEMPENHO TÉRMICO - MAIOR VIDA ÚTIL - LUMINÁRIA IP66

OSRAM
LED
Technology
IncludedI.P
66F.P
0,99BIVOLT
Automático50.000h
L70IRC
>80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSÕES	PESO
32W	RM-H32P65BN	4000lm	125	L 64 x C 940 x A 54	0,43 kg
64W	RM-H64P65BN	8000lm	125	L 64 x C 940 x A 54	0,43 kg
*64W	RM-H64P65BN-L	8000lm	125	L 64 x C 1840 x A 54	0,80 kg
*128W	RM-H128P65BN-L	16000lm	125	L 64 x C 1840 x A 54	0,80 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

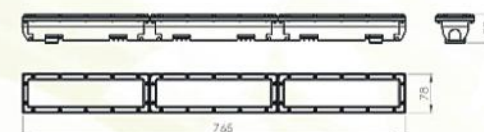

Chip LED e driver de alta eficiência
Temp. de cor 4000K e 6500K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

RM-H	32	G	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO G - GANCHO P - PRESILHA	COR LED 40 - 4000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIACABO PLUG B - BRANCA S - SIM N - NÃO	

*Versão longa

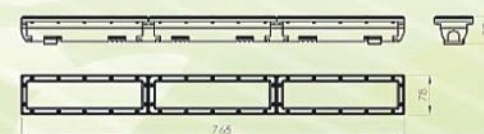
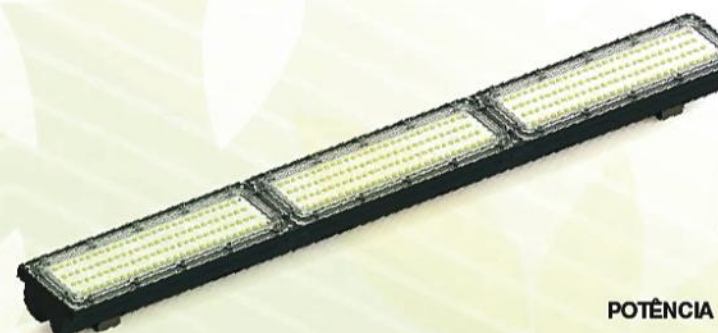
LUMINÁRIA LED HERMÉTICA

OSRAM
LED
Technology
IncludedCOM
PLUG

IP66

F.P
0,99BIVOLT
Automático25.000h
L70IRC
>80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	PESO
32W	RM-HA32G65BN	4000lm	125	1,5 kg
48W	RM-HA48G65BN	5000lm	125	1,5 kg
60W	RM-HA60G65BN	7200lm	125	2,5 kg

SEM
PLUG

IP66

F.P
0,99BIVOLT
Automático25.000h
L70IRC
>80

POTÊNCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	PESO
32W	RM-HA32G65PN	4000lm	125	1,5 kg
48W	RM-HA48G65PN	5000lm	125	1,5 kg
60W	RM-HA60G65PN	7200lm	125	2,5 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Chip Led Osram 2835 - Lm80
Temperatura De Cor - 6500k
Temperatura De Operação - 20°C A + 50°C
Produto 100% Nacional
Material - Nylon + Pc (100% Reciclável)
Ângulo - 120°
Garantia - 1 Ano

CODIFICAÇÃO DO PRODUTO:

RM-E	32	G	65	B	N
CÓDIGO DA FAMILIA	POTENCIA (W)	FIXAÇÃO G - GANCHO P - PRESILHA	COR LED 40 - 4000K 65 - 6500K	COR LUMINÁRIACABO PLUG B - BRANCA S - SIM N - NÃO	